PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

*HIFLEX 600-800-1200 08

רוגמה פנס גרפיס

LED | IP65 | IK08 | DIM | CB | EN 60598

זרקור LED חדשני לתאורת הצפה בטמפרטורת סביבה של C°40+-C°30. מתאים להארת חזיתים, מגרשי ספורט ולתאורות כלליות.

אטימות: IP66.

עמידות מכנית: IK08.

מבנה: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי.

צבוע אלקטרוסטטית בתנור.

טמפרטורות: C°40+-C°30.

פיזור אור: 10°, 15°, 30°, 60°x20°.

עדשה: פוליקרבונט.

LED: מתוצרת ערבי NICHIA יקר.

גוון אור: 3000K / 4000K / 5000K.

נצילות אורית : מעל 135 לומן לאש.

מסיכות צבע: Ra80, Ra90 optional (Ra70).

אורך חיים: מעל 50,000 שעות L70.

מערכת הפעלה: אינטגראלית.

פעמום: DALI, DMX Control in 1-10V DIM.

הזנה: 100-240Vac/100-277Vac, 50-60Hz.

משקל ק"צ 14 ק"ג ניתן להפרידה מנ"ת

גימור: כסוף.

התקנה: זרוע U מתכוננת באמצעות ברגים.

(BR)

עבלה ברגים (הגלאית בטיפוי בצד שמאל של הרגשיות, ברגים הצבו רות הארת יתיריה, ברגים פגיש בצד. החישוב עם פקים החזקה – 0,9

מספר נורות	סוג חישוב	רמת הארה בהתבוננ AVG-LUX		אחידות הארה מרבית		אחידות הארה מינימום	
		מינימום		מינימום		MIN/AVG	MIN/MAX
E-770	מבנים בלתי תיבודיים.	EAV=626.86 LUX	APR.=MIN 550-600 LUX	0.5	0.7	0.56	0.71

רמת סיכוי מסומאלית מדיפות ,Lightglare max 50-lux החישוב עם פקים החזקה – 0,9

מספר נורות	סוג חישוב	MIN-LUX	MAX-LUX	EAVG-LUX/מרבית
E-772	מדיניה מינימלי	שרשר אל ירוק	16	38	30.09
E-773	מדיניה מינימלי	שרשר אל שכונת	10	37	29.87
E-774	מדיניה מינימלי	שחקן עליון מי אצטבא לקבלה	12	32	21.71
E-775	מדיניה מינימלי	שחקן תחתון מי אצטבא לקבלה	23	40	30.57

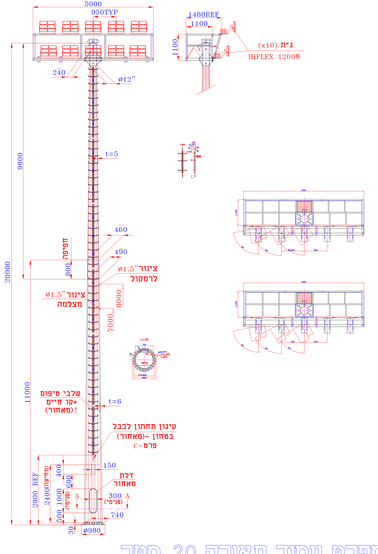

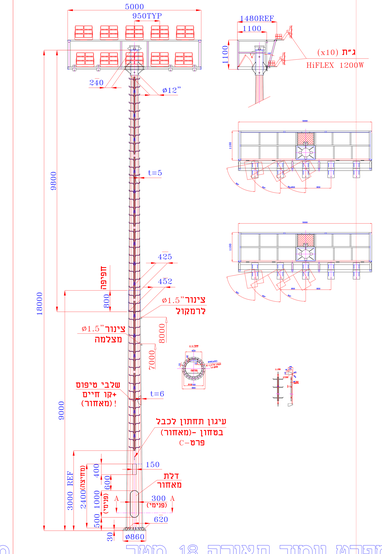

טבלת היטטובים

Luminaire Schedule							
Symbol	Qty	Label	Arrangement	Total Lamp Lumens	LLF	Description
⊕	22	HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	SINGLE	102840	0.800	HIFLEX 1200W FL13 5070-F06003+VISOR
⊕	4	HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR	SINGLE	108240	0.800	HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR

Calculation Summary							
Label	CalcType	Units	Avg	Max	Min	Min/Avg	Min/Max
FIELD	Illuminance	Lux	626.86	893	447	0.71	0.50
SP_1	Glare Rating	N.A.	30.09	37	22	0.73	0.59
SP_2	Glare Rating	N.A.	29.87	37	22	0.74	0.59
SP_3	Glare Rating	N.A.	21.71	32	10	0.46	0.31
SP_4	Glare Rating	N.A.	30.57	40	23	0.75	0.57
SP_5	Glare Rating	N.A.	30.09	38	16	0.53	0.42
SP_6	Glare Rating	N.A.	29.87	37	10	0.34	0.27

Luminaire Location Summary

Label	X	Y	Z	Orient	Tilt
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-40.612	-23.286	20	58.839	50.061
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-22.046	28.015	18	331.679	53
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	40.196	-25.762	20	166.635	62.611
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	22.662	28.015	18	211.378	53
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-40.232	-23.286	20	5.055	59.426
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-21.666	28.015	18	348.382	67
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	39.816	-25.762	20	171.335	61
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	22.282	28.015	18	190.794	67
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-22.188	28.015	18	293.537	56
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	40.258	-25.762	20	140.738	57
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	22.724	28.015	18	251.459	56
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-39.827	-23.286	20	10.017	61
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-21.261	28.015	18	263.345	53
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	39.411	-25.762	20	110.869	50.061
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	21.877	28.015	18	276.655	55
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-41.227	-23.199	20	34.146	55.228
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-22.661	27.928	18	250.598	58
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	40.811	-25.675	20	159.271	63.679
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	23.277	27.928	18	289.402	58
HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR	-40.38	-23.286	20	14.847	33.18
HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR	-21.814	28.015	18	234.489	36
HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR	39.964	-25.762	20	154.37	33.18
HIFLEX 1200W FL13 5070-F06005+VISOR	22.43	28.015	18	296.254	36
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-40.159	-23.286	20	19.4	63.679
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	-21.593	28.015	18	312.069	59
HIFLEX 1200W FL13 -5070-F06003+VISOR	22.209	28.015	18	233.76	59

היטטובי סינור שתקן עליון קו אמצע למעלה
GLARE RATING/UGR=50 XUX עפ"י מקיסמום

מספר גליון
E-773

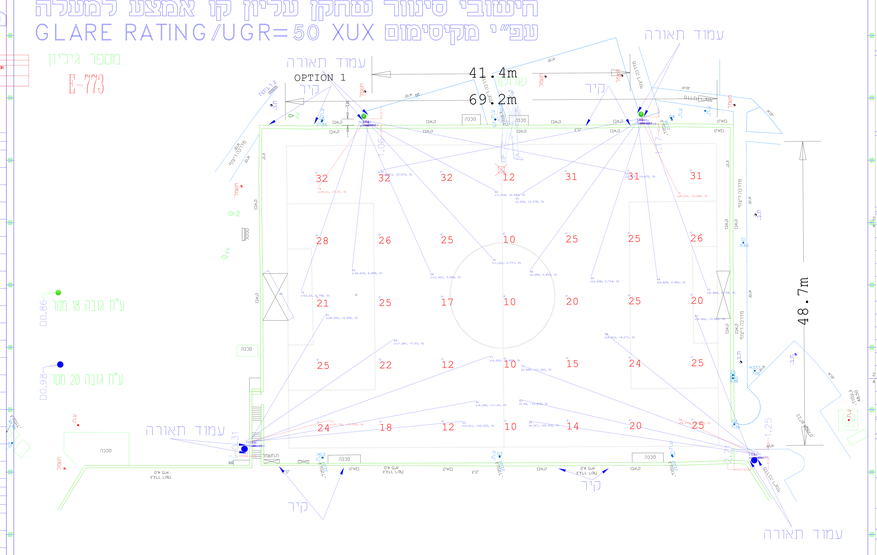
עמוד תאורה
OPTION 1
41.4m
69.2m
48.7m
קיר
32
32
32
12
31
31
31
28
26
25
10
25
25
26
21
25
17
10
20
25
20
25
22
12
10
15
24
25
24
18
12
10
14
20
25
ע"מ גובה 18 מטר
ע"מ גובה 20 מטר
D0.86
D0.94
מכון
מכון
מכון